

EBA 4315 (MODELO DE SOBREMESA)

max.
40
mm

Guillotina de oficina con cuchilla electro-mecánica, pisón de papel manual y sistema EASY-CUT.

← **43 cm** →

Longitud de corte	430 mm
Altura de corte	40 mm
Corte mínimo	35 mm
Profundidad de mesa	435 mm




stand opcional

gabinete opcional



Especificaciones técnicas

Energía	120 V / 60 Hz / 1 ~
Capacidad	0.45 kW



Dimensiones	355 x 640 x 870 mm (H x W x D)
	altura con stand 1085 mm
	altura con gabinete 1080 mm
Peso	81 kg modelo sobremesa
	91 kg con stand
	113 kg con gabinete

Características del producto

Equipada con el nuevo, patentado sistema EASY-CUT de barras activadoras de la cuchilla para corte conveniente y seguro. Paquete SCS completo - Sistema de Corte Seguro hecho por EBA que ofrece numerosas características de seguridad: tapa de seguridad transparente con bisagra y control electrónico en la mesa frontal (un corte sólo se puede ejecutar si la tapa de seguridad está completamente cerrada); cubierta de seguridad transparente en la mesa trasera; interruptor principal y seguro con llave; operación de dos-manos controlada electrónicamente; control de 24 volts (bajo voltaje); caja de seguridad patentada EBA; retorno automático de la cuchilla desde cualquier posición; freno de disco para alto instantáneo de la cuchilla; dispositivo de cambio de cuchilla con el filo de la cuchilla cubierto; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; seguro y conveniente cambio de cuchilla desde la parte frontal sin necesidad de retirar cubiertas de la máquina;

contra cuchilla se puede girar o reemplazar fácilmente desde el exterior de la máquina. Cuchilla electro-mecánica. Corta hasta 380 hojas de papel 75 g/m2 o empastados apilados en hasta 40 mm. Cuchilla de acero reafilable, de alta calidad alemana. Soporte de la cuchilla de acero sólido. Guías de la cuchilla ajustables y hechos de acero endurecido. Pisón de papel patentado de acción fast flick. Escala de medición lateral (mm / pulgadas). Tope de papel de perilla. Lectura digital de medición de posición del tope trasero (cm o pulgadas) en la mesa frontal. Línea de corte óptica con brillantes y durables LEDs. Construcción sólida toda en metal. Diseñada como una máquina de sobremesa, un stand o gabinete con repisa de almacenamiento están disponible como opción (a un costo adicional).

EBA 4315 (MODELO DE SOBREMESA)

Características



TAPA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

La tapa de seguridad con bisagra tiene que estar cerrada para desbloquear la panca de corte para el proceso de corte.



PERILLA

Colocación del tope trasero de papel conveniente mediante la perilla en combinación con lectura digital en la mesa de la máquina. El tope trasero de presión garantiza cortes exactos.




BARRAS ACTIVADORAS PATENTADAS EASY-CUT

Un corte se puede ejecutar de manera conveniente mediante las barras activadoras patentadas EASY-CUT, que garantiza la operación segura de dos-manos.




LECTURA DIGITAL DE MEDICIÓN

Pantalla digital fácil-de-leer en la mesa frontal que puede ser cambiada de mm a pulgadas con sólo presionar un botón..

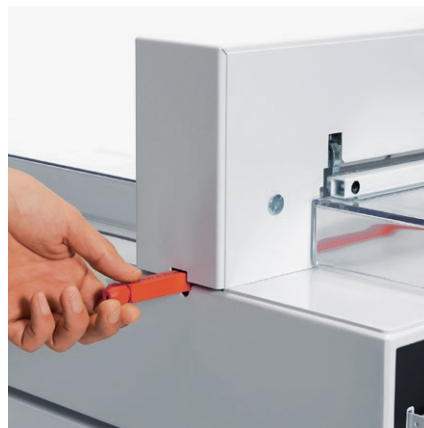

CAMBIO DE CONTRA CUCHILLA

Rotar o intercambiar la contra cuchilla puede ser fácilmente administrado desde el exterior de la guillotina sin utilizar herramientas.

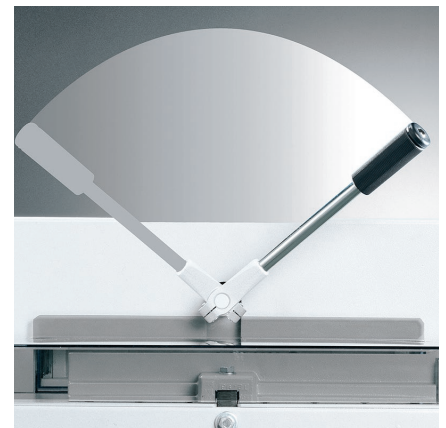

PISÓN DE PAPEL DE ACCIÓN "FAST FLICK"

Cortes eficientes están garantizados por el pisón de papel de acción "fast flick". Inserte una pila de papel, pise el papel con la manija de presión - corte.

